

Fågelholkar – Naturhistoriska Riksmuseet

www.nrm.se

Fågelholk för slaguggla.



Bredd: 30 cm; djup: 30 cm; höjd: 50-80 cm; frontens höjd: 30 cm; takets djup: 15 cm.

Holkens form efterliknar den miljön som finns i gamla avbrunna stubbar.

Holkarna bör placeras i träd i lämplig skog där ugglorna trivs.

I botten lägger man ett 5 cm tjockt lager av murket trä eller torv.

Se även:

[Fågelholkar ritning](#)

Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och [Lars-Åke Janzon](#), fil.dr.

Naturhistoriska riksmuseet.

Fågelholk för skrak och knipa.



Skrak: bredd: 30-40 cm; djup: 30-40 cm; höjd: 80-90 cm.

Knipa: bredd: 25-35 cm; djup: 25-35 cm; höjd: 70-80 cm.

Holkarna bör placeras i träd 2-8 meter över marken.

Man bör placera flera tvärsålar under varandra på framstyckets insida så att ungarna har lätt att klättra ut när de är nykläckta.


Holkens öppning bör vara 35-40 cm över botten.

Se även:

[Fågelholkar ritning](#)

Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och [Lars-Åke Janzon](#), fil.dr.,
Naturhistoriska riksmuseet.


Fågelholk för svalor och tornseglare.

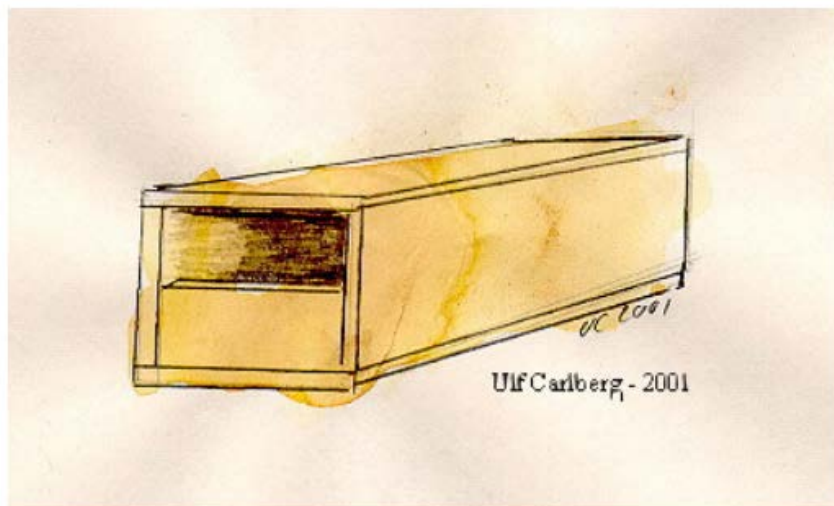

Holkens bredd: 14-16 cm; djup: 30-35 cm.

Holken kan sättas upp direkt under takåsen.

Fågelholk för grå flugsnappare.

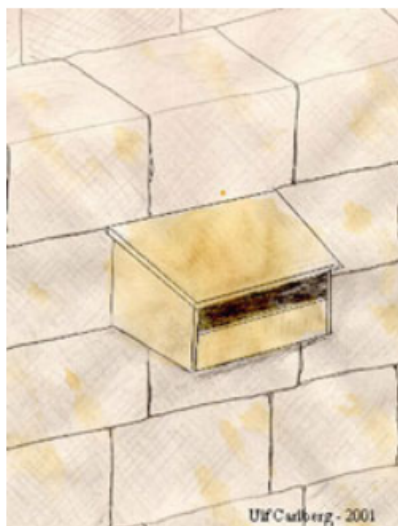

Holkens bredd: 12 cm; djup: 17 cm;
främre höjd: 12 cm; bakre höjd: 16
cm; framstyckets höjd: 5-7 cm;
takets bredd: 14-16 cm; takets djup:
20-22 cm.

Denna typ av holk som i princip inte
är något annat än en halvöppen låda
kan placeras på en husvägg.

Se även:

[Fågelholkar ritning](#)

Författare Ulf Carlberg, fil.dr., och
[Lars-Åke Janzon](#), fil.dr. ,
Naturhistoriska riksmuseet.

Fågelholk för tornfalk.



Holkens bredd: 40 cm; djup: 40 cm;
höjd: 40 cm; öppningen 40x20 cm;
takets bredd: 40 cm; takets djup: 50
cm

Holkarna sätts upp på till exempel
laduväggen direkt under taknocken.
Den kan även sättas upp på en
stolpe eller i ett träd.

Man bör komma ihåg att falken vill
ha fri sikt framför sitt bo, exempelvis
ett öppet fält. Den ska inte sitta i den
förhärskande vindriktningen för att
undvika risken att det regnar in i den. Vidare skall den vara en bit i
från människor.

Botten kan fodras med ett 5 cm tjockt lager av såg- eller kutterspån.